

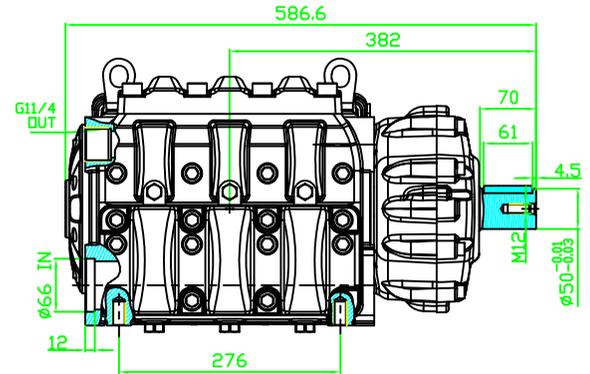


BTPE01-FK400-AN

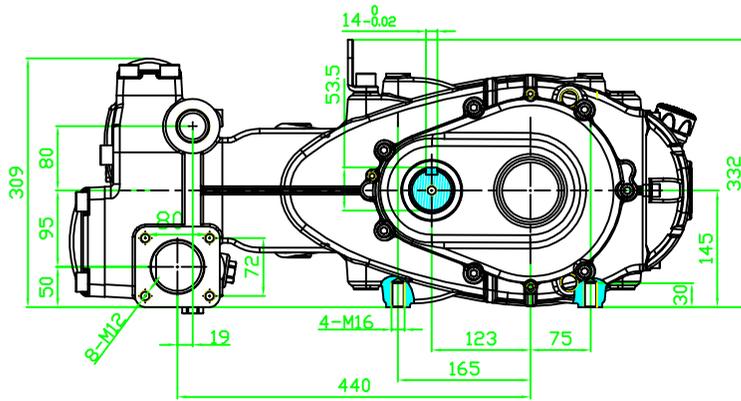

1. 曲轴箱后盖铸铁材料
2. 齿轮减速箱壳体铸铁材料
3. 要求外金属零部件不得采用铝及铝合金材质
4. 配气阀组件3把
5. 运输过程中把出水口装有合适的密封措施

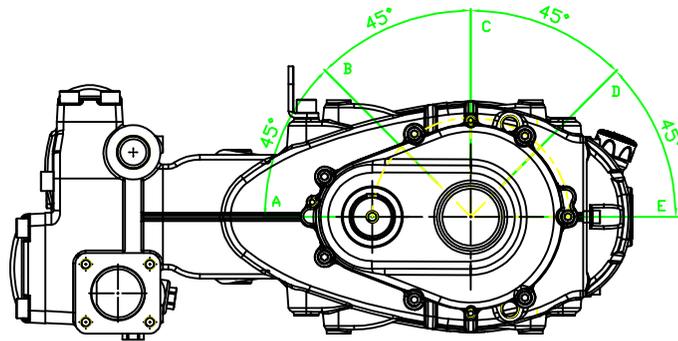

输入轴位置表

输入轴位置	右输入轴	左输入轴
A	可安装	可安装
B	可安装	可安装
C	不可安装	可安装
D	不可安装	可安装
E	可安装	可安装

型号: FK400
 名称: 高压三缸柱塞泵
 流量: 399L/min
 压力: 100bar
 转速: 1800转rpm

视图为右A位侧输入

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计							
制图			标准				
审核			审定				
工艺			日期				

浙江博拓里尼机械

FK400安装尺寸

BTPE01-FK400-AN

共 1 页 第 1 页